



# FDS-19.2.2S

Механизм 2-ой двери для синхронизированной раздвижной системы FDS-19



Ширина одной двери	В зависимости от комплектации с одной дверью
Толщина одинарной двери	40мм
Подходит для стекла	8-11мм
Несущая способность одной двери	≤60кг

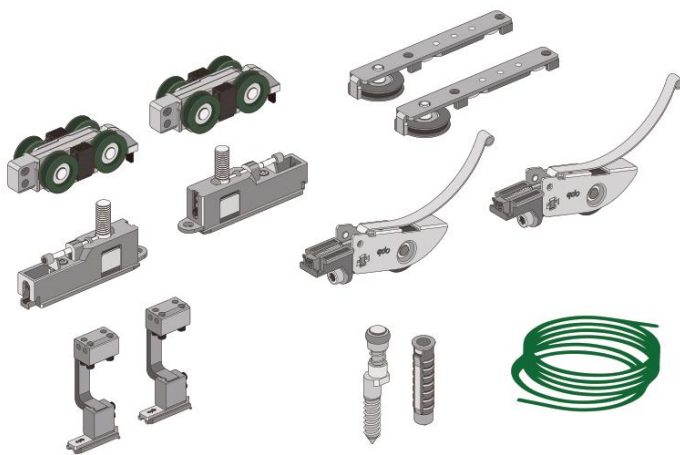


1	Название продукта	Количество
	Каретка	x2




2	Название продукта	Количество
	Крепление профиля двери к каретке	x2




3	Название продукта	Количество
	Подвес	x2

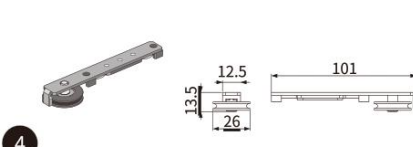

4	Название продукта	Количество
	Ролик дверной синхронизации	x2

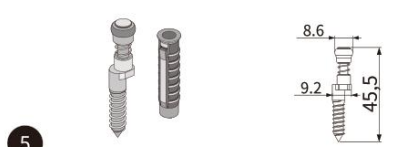

5	Название продукта	Количество
	Крепеж с эксцентриком	x1

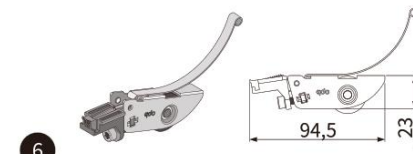


6	Название продукта	Количество
	Нижнее колесо с защитой от качения	x2




7	Название продукта	Количество
	Стальной трос 1.5ммx10м	x1

# FDS-19.2.2S

Механизм 2-ой двери для синхронизированной раздвижной системы FDS-19

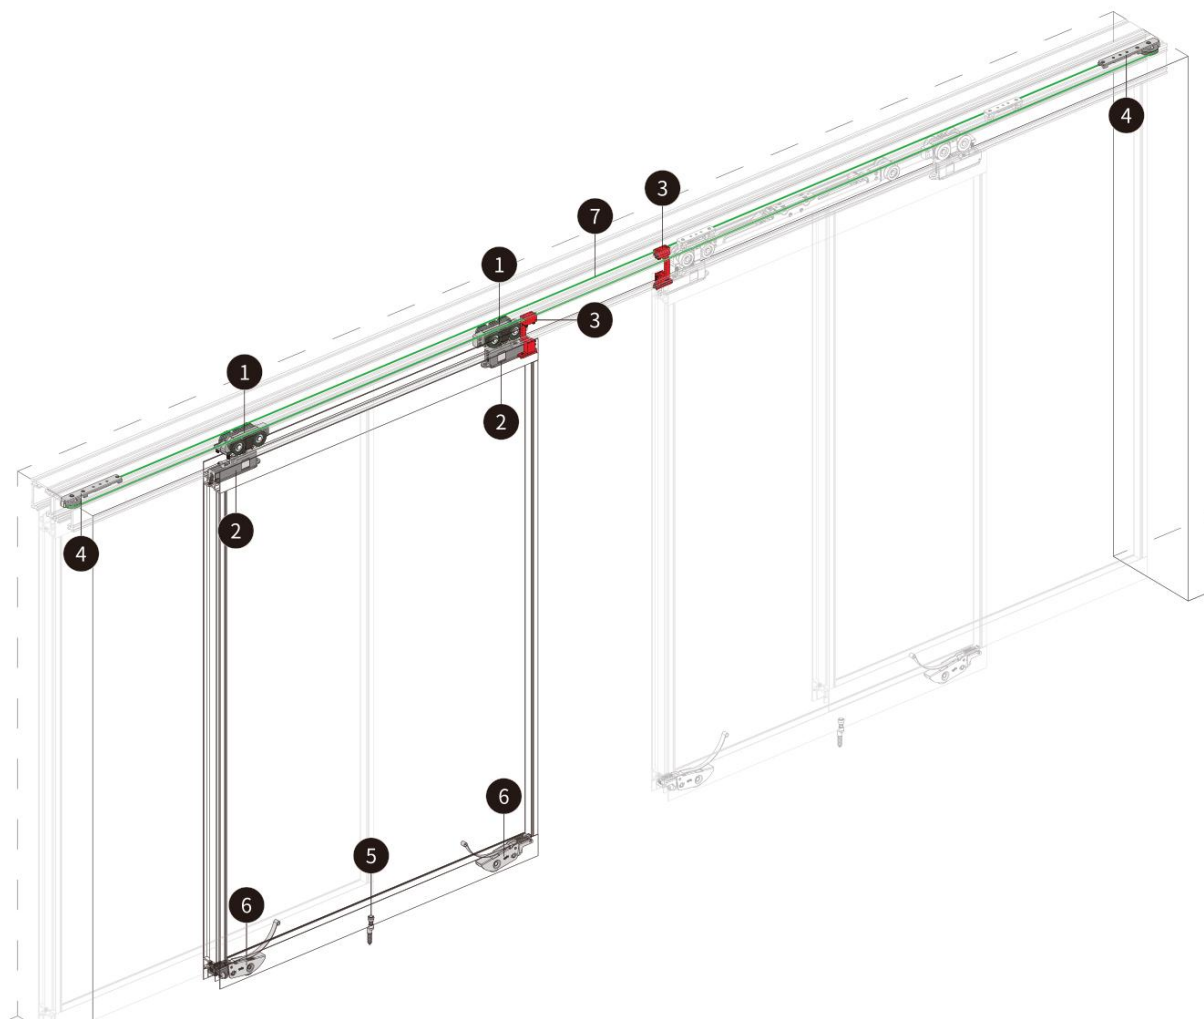

Стальной трос



7 Используйте отвертку, чтобы поддеть ролик для регулировки натяжения троса

